

HUŚTAWKA PODWÓJNA

opis urządzenia

- Konstrukcja wykonana z drewna klejonego impregnowana metodą malowania zanurzeniowego preparatem barwiąco konserwującym Drewnolit na kolor bursztynowy oraz dodatkowo zabezpieczona przed wnikaniem wód opadowych poprzez malowanie natryskowe lakierem lazurującym.
- Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej o długości 3,0m zakończona metalowymi uchwytemi umożliwiającymi mocowanie belki do konstrukcji huśtawki
- Siedziska (2 szt.)

płaskie „bezpieczne” – stalowe zabezpieczone gumą zapewniającą odpowiednią amortyzację. Łańcuchy ocynkowane zamocowane na 4 zawieszach wykonanych ze stali nierdzewne.

Konstrukcja zakotwiona w gruncie na głębokości 55 cm z użyciem betonu klasy co najmniej B15 za pomocą ocynkowanych metalowych stóp


Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat.

Wymiary urządzenia: 3,3m x 2,0m,

Maksymalna wysokość urządzenia: 2,4m


Wymiary strefy bezpiecznej urządzenia: 7,2m x 3,2m

Wysokość swobodnego upadku: 1,5m

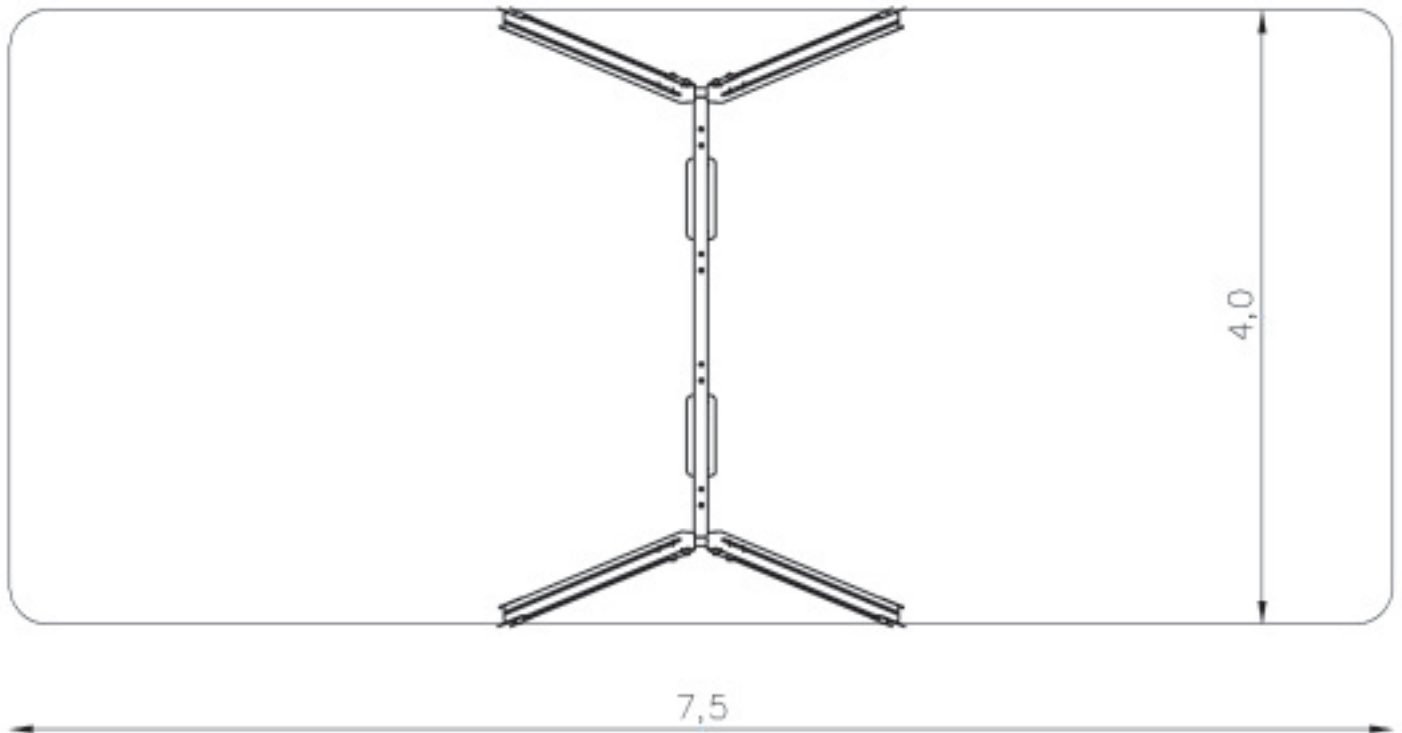

HUŚTAWKA PODWÓJNA

przykładowe wizualizacje

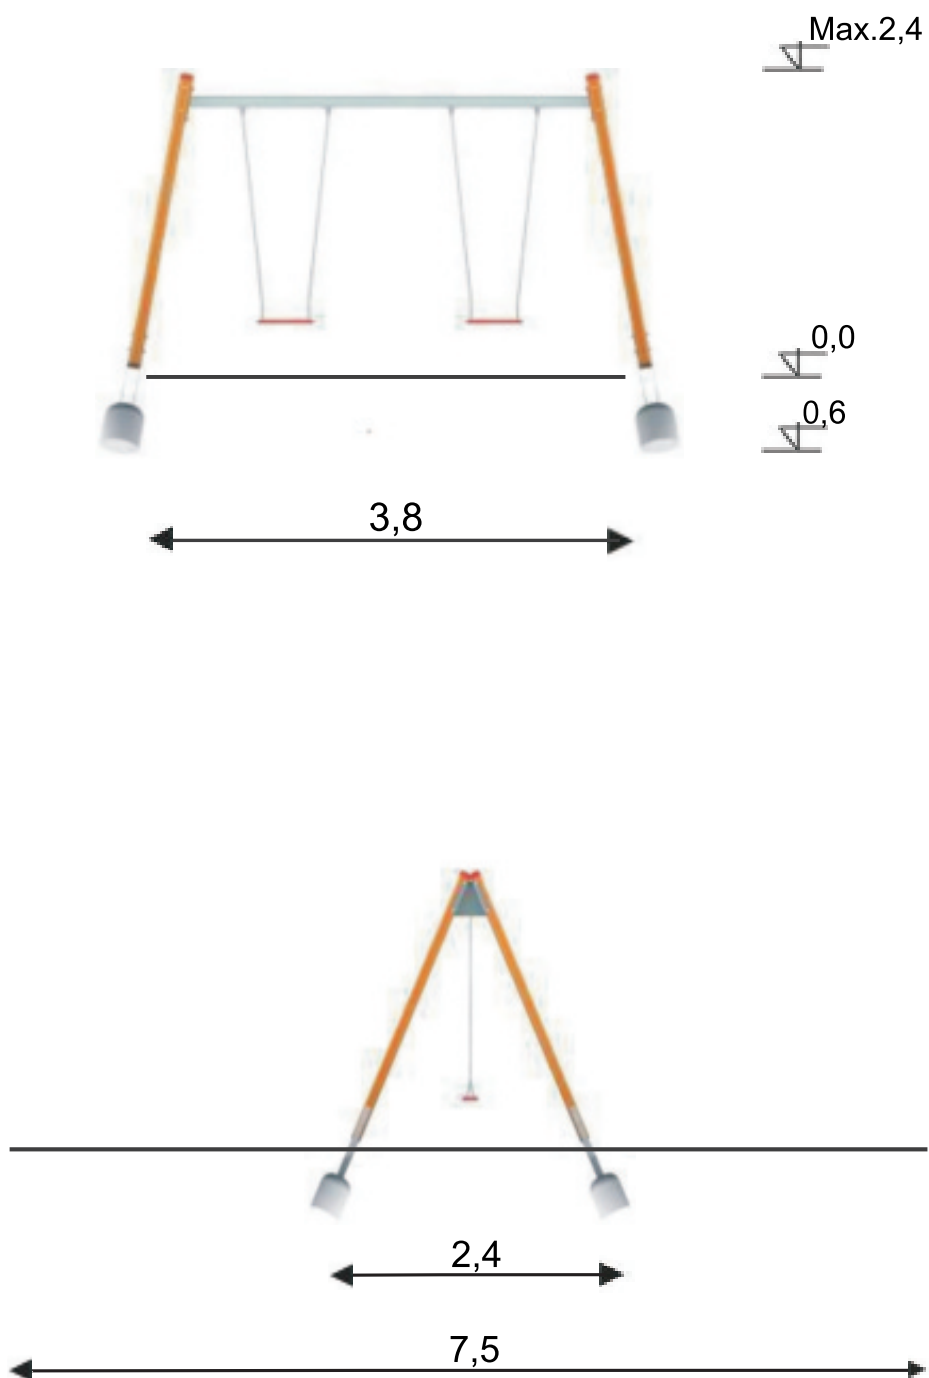

HUŚTAWKA PODWÓJNA

przykładowe wizualizacje

