


ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH PŁYTY STYROPIANOWE (100X50cm)
PAS KRAWĘDZIOWY

Ilość łączników w pasie krawędziowym 11 szt./m²

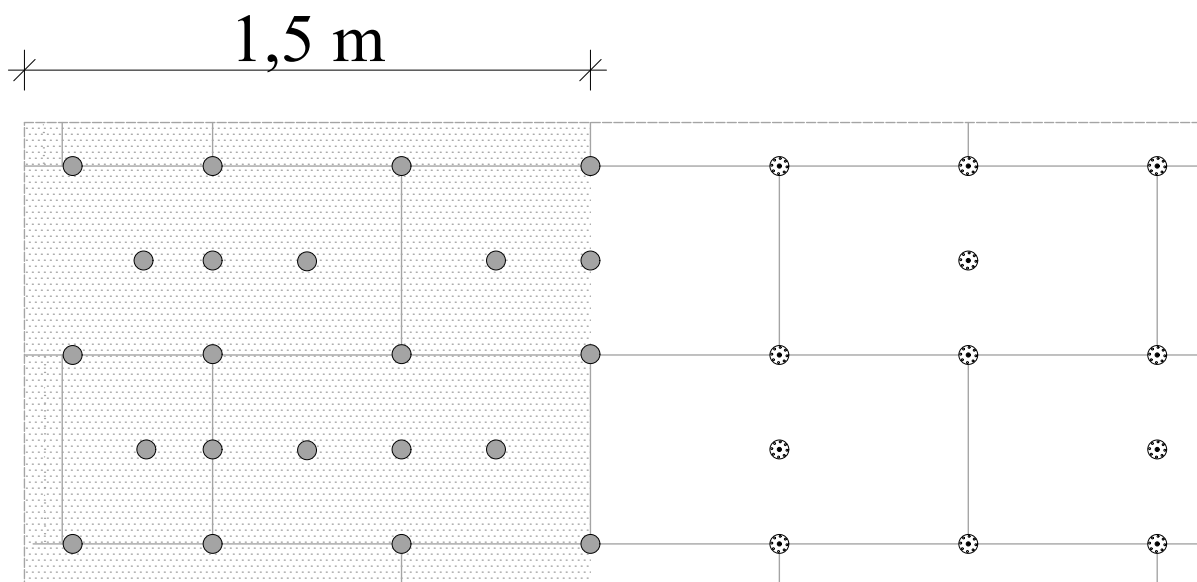

Uwagi :

Szerokość pasa krawędziowego wynosi w zależności od geometrii budynku co najmniej 1,0 m, maksymalnie 2,0 m. Powyżej przykłady dla strefy krawędziowej o szerokości 1,5 m.

PIO-SAN

"PIO-SAN" Pracownia projektowa
ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce
Biuro: ul. Cisowa 36 Błocza gm. Morawica
(041) 311-76-21
email: piosan@poczta.fm; pio-san@pio-san.pl

Temat opracowania:		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZERSZENIACH Szkoła Podstawowa, Szerszenie 38, Siemiatycze, dz.nr ewid. 205		
Faza:		Projekt wykonawczy		
Branża:		Architektura		
Nazwa rysunku:		DETAL D13		Nr. rys. PBW.20
				Skala 1:10
		Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data
Projektował:		arch. Jacek Kazimierczak	SW 85/2010	01/2016
Opracował:				
Sprawdził:				
<small>ROZPOWISZCZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJA PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY</small>				