


PDD

Szafa wisząca dzielona 10U 600x600mm

Kabel głośnikowy wewnętrzny 2x1,5mm


Przewód AUDIO JACK 3.5mm doprowadzić do projektowanych gniazd wskazanych na rzutach


Przewód sterowniczy 4 żyłowy doprowadzić do projektowanych sterowników ściennych wskazanych na rzutach

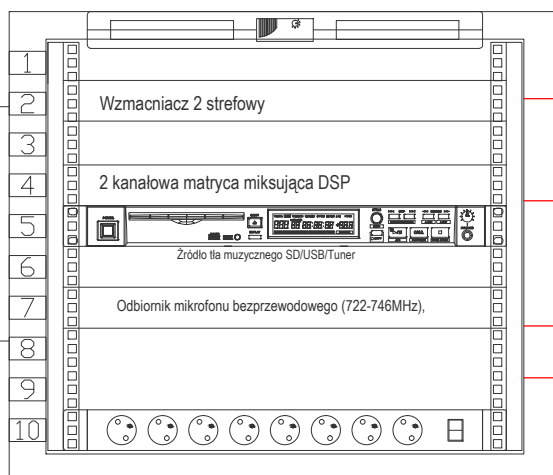


Głośniki sufitowe mont. w puszkach do montażu powierzchniowego + metalowy zestaw do podwieszenia w/w zestawu

Oznaczenia (instalacja nagłośnienia):

PDD  Punkt dystrybucji dźwięku szafa dystrybucyjna PDD

 Gniazdo naciennie audio JACK montowane w puszcze p/t lub n/t

 Głośnik panelowy 9/6W, system dwudrożny, montaż płaski w ścianach sufitach i meblach

1. Zestawy głośnikowe montować na metalowych zwieszaniach.
2. Miejsce montażu sterowników ściennych (zastosowanych w projekcie) należy ustalić z użytkownikiem obiektu budowlanego.
3. Zasilanie punktu dystrybucji dźwięku PDD zostało zawarte w projekcie elektrycznym towarzyszącym niniejszemu opracowaniu.

Objaśnienia:

Obiekt	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz na Urząd Gminy wraz z przebudową pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu		
Inwestor	Gmina Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35	Autor: mgr inż. Wojciech Grudziński Bł. 138/92	
Adres	ul. Tadeusza Kościuszki, 17-300 Siemiatycze cz. działek nr 1459 i 1434/2		
Przedmiot rys.	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA		
Data	08.07.2019 r.		
Skala	-----	Nr rys. T7	