



ROZDZIELNICA RK2

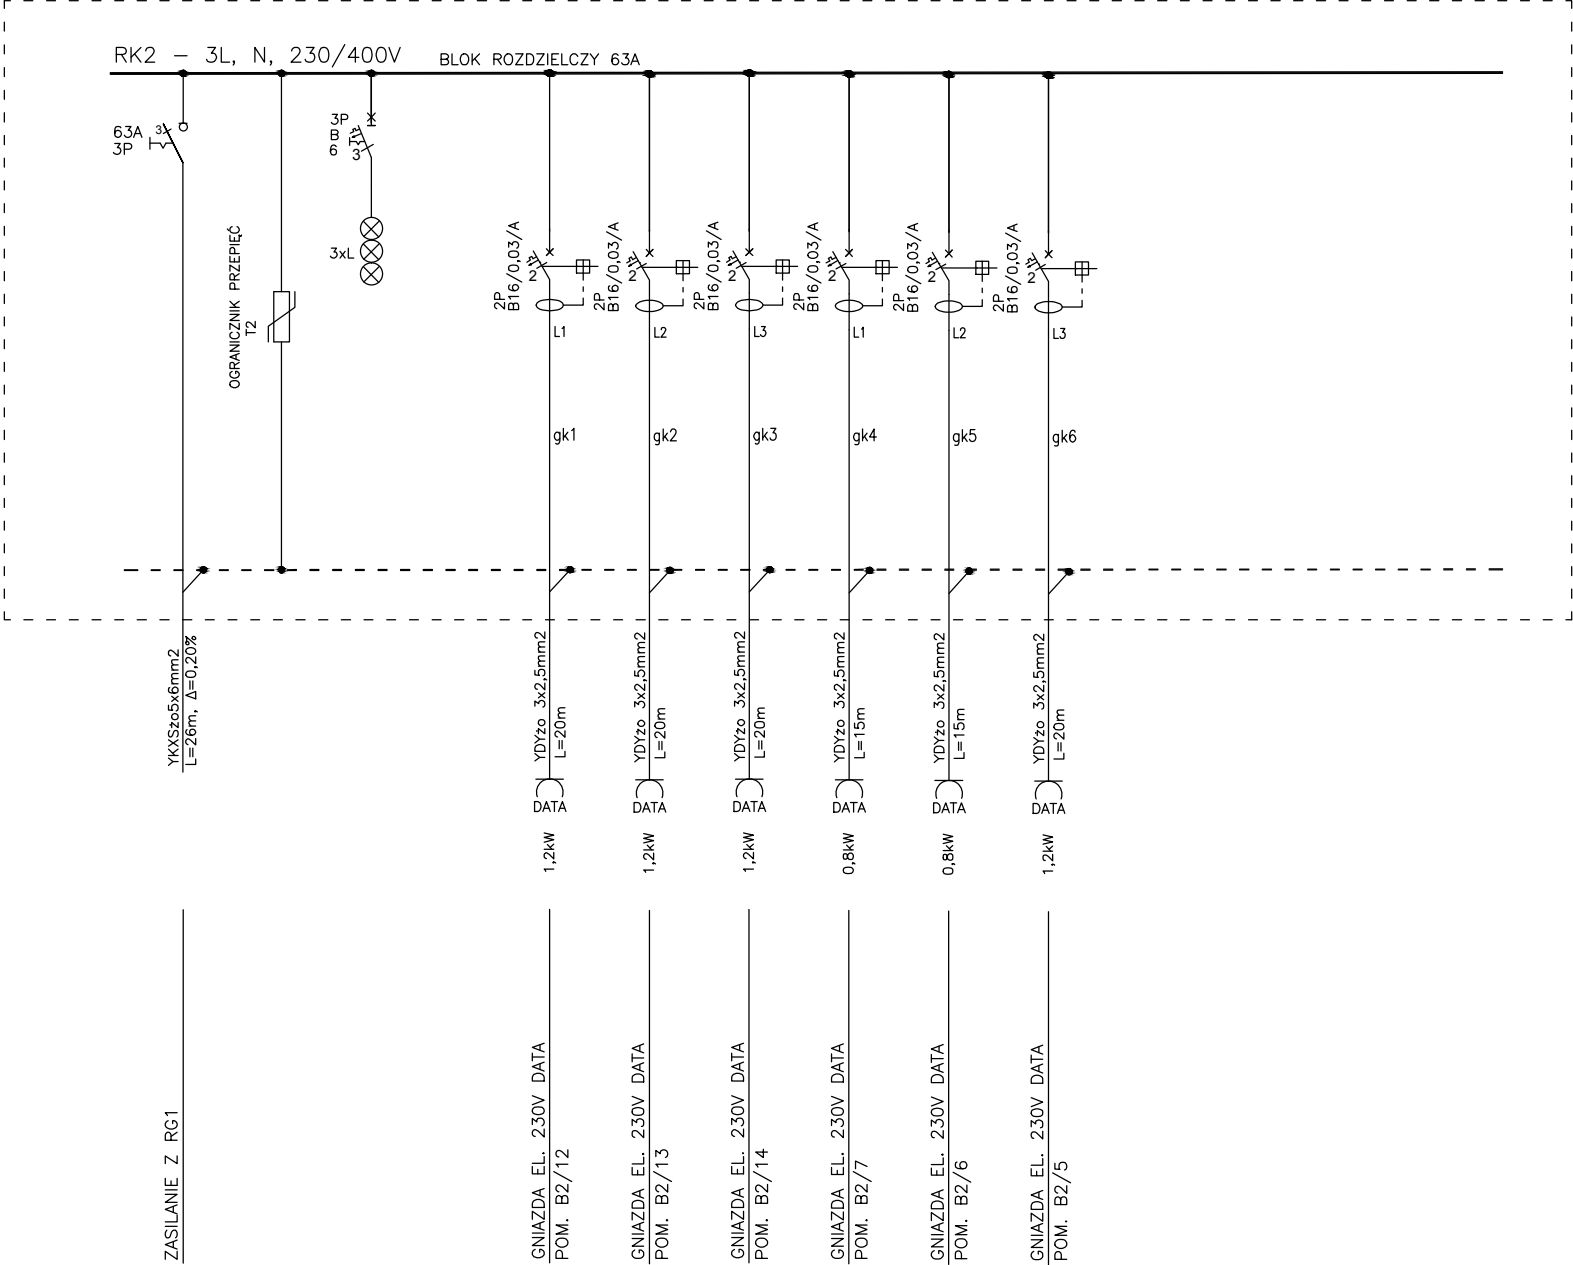

RK2
Rozdzielnica podtynkowa volta,
4x12 mod., IP30, II kl. ochr., gł. 89 mm
drzwi metalowe
wyposażona w zamek
Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP30
Klasa ochronności: II
odporność uderowa IK07
kolor: RAL 9010
norma: PN-EN 61439-3
próba palności: metodą rozżarzonego drutu
wg EN60 695-2-1

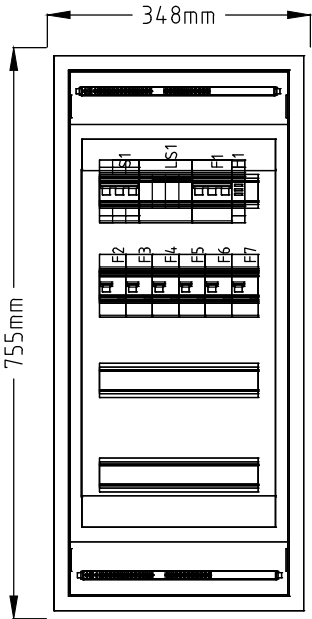

$P_i = 6,4\text{kW}$
 $k_j = 0,6$
 $P_s = 3,84\text{kW}$
 $\cos\varphi = 0,93$
 $I_B = 5,97\text{A}$

Obiekt	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły (Gimnazjum Gminnego) na przedszkole ze żłobkiem wraz z przebudową pomieszczeń i rozbudową oraz na Urząd Gminy wraz z przebudową pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu		
Inwestor	Gmina Siemiatycze, 17-300 Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 35	Autor: mgr inż. Wojciech Grudziński Bł. 138/92	
Adres	ul. Tadeusza Kościuszki, 17-300 Siemiatycze działka nr 1459, 1434/2, 714/2		
Przedmiot rys.	Schemat zasilania. Rozdzielnica RK2	Sprawdzający: mgr inż. Marek Jodkowski Bł. 63/02	
Data	08.07.2019 r		
Skala	---	Nr rys. E-2/18	