



PL-BY-UA  
2014-2020

Siemiatycze, dn. 18.03.2020 r.

## GMINA SIEMIATYCZE

17-300 Siemiatycze

ul. Tadeusza Kościuszki 35

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu

znak sprawy: RG.271.4.2020

ID postępowania: 216eeff-7cf3-4b36-8872-6284f4048e0c

nr ogłoszenia TED: 2020/S 047-110408

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch średnich oraz dwóch lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 4 x 4 w ramach projektu pn. „Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Nr projektu PBU1/0077/16

Gmina Siemiatycze, ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1843), dalej ustawy Pzp, jako lider porozumienia zawartego w Siemiatyczach zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości:

1. Dotyczy pkt 1.8 załącznika nr 2a do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby szyby przedziału załogi były otwierane manualnie. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z szybami przedziału załogi opuszczanymi elektrycznie?

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

2. Dotyczy pkt 2.1 załącznika nr 2a do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby poszycia zewnętrzne zabudowy były w całości wykonane z materiałów kompozytowych bez użycia lakieru oraz aby ściany zabudowy były podwójne, izolowane termicznie. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z zabudową wykonaną z aluminium i materiałów kompozytowych w pełni odpornych na korozję? Jakiego rodzaju izolacji termicznej wymaga Zamawiający? W jaki sposób Zamawiający zamierza dokonać sprawdzenia stopnia izolacji termicznej ścian? Czy z uwagi na wyposażenie zabudowy pojazdu w niezależny system ogrzewania Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu bez podwójnych ścian?

Zamawiający wymaga spełnienia zapisów punktu 2.1 załącznika nr 2a do SIWZ. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że nie określa stopnia izolacji termicznej ani jego rodzaju, a jedynie wymaga, aby ściany były podwójne i posiadały wewnętrzną izolację termiczną.



3. Dotyczy pkt 2.14 załącznika nr 2a do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby pojazd wyposażony był w autopompę dwuzakresową o wydajności na stopniu niskiego ciśnienia min. 2500 l/min przy ciśnieniu 8 bar. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu, którego autopompa na stopniu niskiego ciśnienia posiada wydatek min. 2400 l/min? Zwracamy uwagę na fakt, że zaproponowana wydajność z naddatkiem spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002) z późn. zmianami i w zupełności wystarcza do zasilania wymaganego przez Zamawiającego działka i skutecznego prowadzenia akcji gaśniczej.

Zamawiający podtrzymuje wymaganie i jednocześnie zwraca uwagę, że przedmiotowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji określa wymagania minimalne.

4. Dotyczy pkt 2.21 załącznika nr 2a do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby w kabinie pojazdu znajdował się manometr niskiego ciśnienia. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu ze wskaźnikiem niskiego ciśnienia umieszczonym w kabinie?

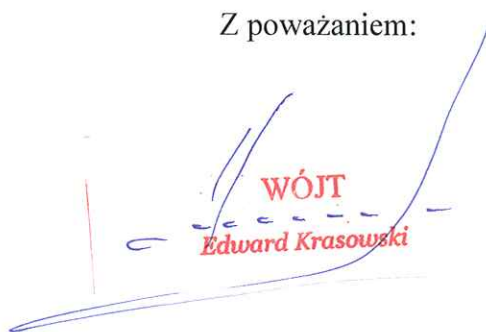
Zamawiający podtrzymuje zapis, gdyż jest on zgodny z wymaganiami wzmiankowanego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.

5. Dotyczy pkt 2.5 załącznika nr 2a do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby na całej długości zabudowy pojazd posiadał podesty robocze o głębokości min. 55cm. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z zainstalowanymi na całej długości zabudowy podestami roboczymi, o głębokości mniejszej niż 55cm, jednakże zapewniającej możliwość bezpiecznego dostępu do skrytek zabudowy?

Zamawiający wymaga spełnienia zapisów punktu 2.5 załącznika nr 2a do SIWZ, gdyż zdaniem przyszłych użytkowników wymaganie określone przez Zamawiającego zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem:

  
WÓJT  
Edward Krasowski