


Schemat rozmieszczenia koryt kablowych

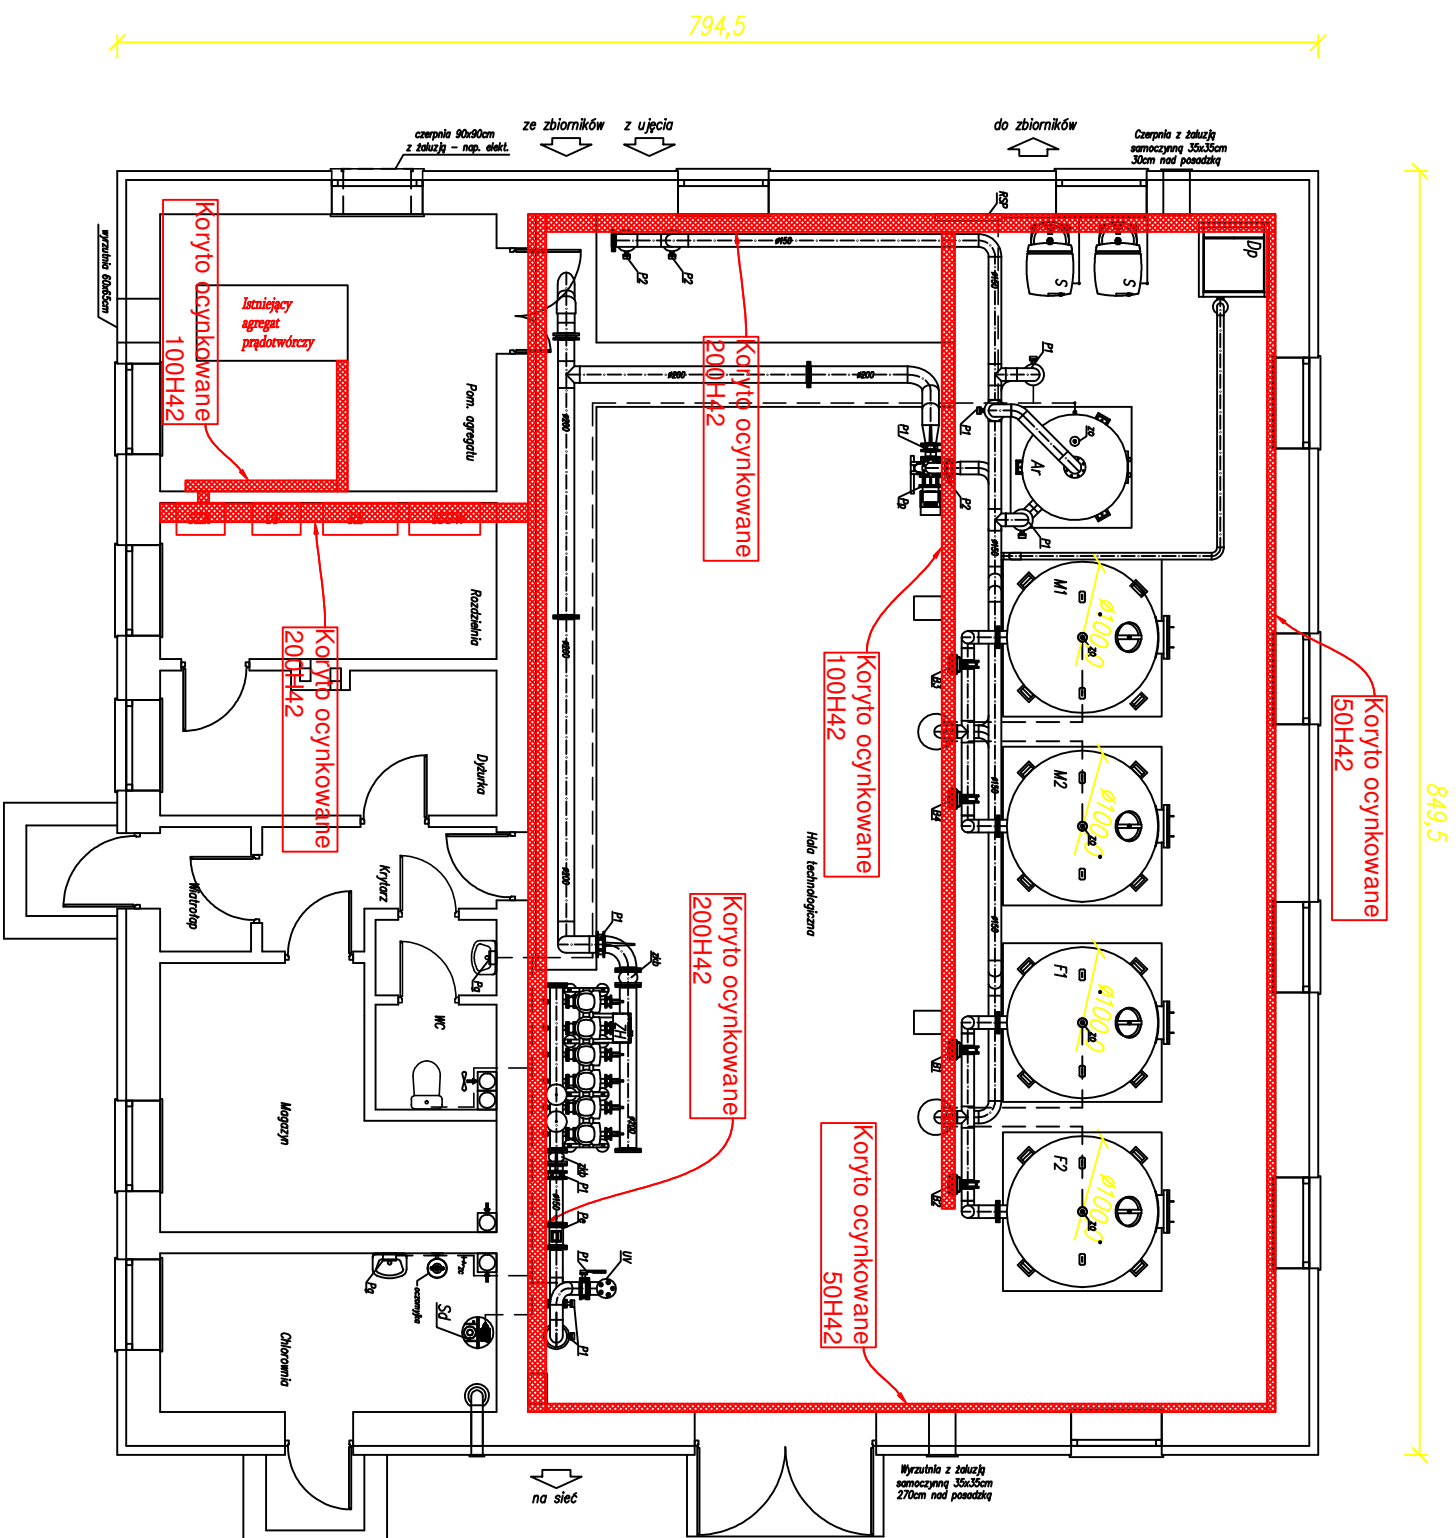

UWAGA:

Koryta montować na wysokości 2,5m nad posadzką. Koryta stalowe, ocynkowane, perforowane mocować na wysięgnikach ściennych, konstrukcjach wsporczych przykręcanych do ścian, sufitu lub orurowania.

Kable układać w metalowych korytach ocynkowanych, wzdluż najkrótszej drogi od szafy do odbiornika. Odejsia od koryt wykonać w rurkach spiralnych PVC i rurkach RL o średnicy dopasowanej do przewodu. Koryta mocować stosując uchwyty ścienne, odciagi, konstrukcje itp.

Przewody od szafy SSUW do puszek pośrednich filtrów ułożysz w korytkach kablowych. Od puszek do siłowników pneumatycznych ułożysz przewody LIYYZ03x0,5mm² w rurkach giętkich gumowanych mocowanych do rurociągów przy pomocy opasek. Rury osłonowe w przepustów kablowych w posadzce uszczelnisz dławikami gumowymi lub tulejkami termokurczliwymi wielopalczastymi.

Obiekt	Budowa z przebudową stacji uzdatniania wody Kłopoty - Stanisław				
Adres	Działka nr 16 Obręb: 20/1009_2, 0016 Kłopoty Stanisław; gm. Siemiatyże				
Inwestor	Gmina Siemiatyże; ul. Tadeusza Kościuszki 35; 17-300 Siemiatyże				
Przedmiot rysunku	Schemat rozmieszczenia koryt kablowych			Skala	Nr-rys E-4
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Paweł Iwanicki	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDL/0086/PWDE/13	24.04.2019r	
Sprowadzający:	inż. Wacław Mojkowski	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDL/0028/P.OOE/03	24.04.2019r	